

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bst@nt-rt.ru Веб-сайт: www.burs.nt-rt.ru

Каталог продукции Бурс

О компании

Котловая автоматика занимается производством и продажей блоков управления розжига и сигнализации, а так же комплексными поставками контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), мы успешно работаем на этом рынке с 2000 года.

Котловая автоматика поможет Вам в решении задач по подбору, замене и поставке приборов автоматизации и газоаналитического контроля объектов. Для Вас мы готовы оказать квалифицированную помощь в подборе и поставить весь спектр необходимого Вам оборудования. Действует система скидок. Товар в наличии.

Продукция

Блок управления, розжига и сигнализации одnogорелочный, водогрейный БУРС 1-В

Блок управления, розжига и сигнализации БУРС - 1В предназначен для управления работой одnogорелочных водогрейных котлов и других теплоагрегатов оборудованных газовыми горелками общей производительностью до 1 МВт.

БУРС-1В обеспечивает выполнение следующих функций:

- полуавтоматический пуск котла;
- поддержание в заданных пределах температуры горячей воды
- регулирование подачи воздуха и тяги в соответствии с подачей топлива;
- управление контрольным клапаном-отсекателем
- запоминание первопричины аварийной ситуации и передачу сигнала на диспетчерский пульт
- автоматическую защиту котла при возникновении следующих аварийных ситуаций:
- повышении температуры воды за водогрейным котлом выше установленного значения;
- понижении давления воды за котлом
- повышении давления воды за котлом
- повышении и понижении давления газа;
- падении разряжения в топке;



- погасании пламени горелочного устройства;
- падении давления воздуха перед горелками;
- исчезновении напряжения в цепях автоматики.

Блок управления, розжига и сигнализации БУРС-1В - это:

- максимально надежное оборудование простейшей конструкции
- улучшенный дизайн
- долговечное, коррозионно-стойкое порошковое покрытие корпуса прибора
- оптимальные режимы работы теплоагрегата при минимальных затратах на обучение персонала
- повышение надежности благодаря переходу на новую полупроводниковую схему контроля пламени и применению для коммутации герметичных импортных реле
- обеспечение времени розжига в соответствии с ГОСТ 21204
- низкое коммутационное напряжение аварийных и регулирующих датчиков
- возможность временных задержек по контролю давления газа при установке датчиков после газовых клапанов
- повышение удобства обслуживания путем замены колодок на штепсельные разъемы
- возможность самостоятельного выбора необходимых приборов управления, регулирования, защиты
- гарантия полной безопасности эксплуатации котла.

БУРС- 1В по выполняемым функциям, габаритным и установочным размерам полностью заменяет ранее выпускавшиеся блоки БУРС-1, БУРС-1М

Блок управления, розжига и сигнализации одnogорелочный, водогрейный БУРС 1-ВМ

Блок управления, розжига и сигнализации БУРС - 1ВМ предназначен для управления работой одnogорелочных водогрейных котлов и других теплоагрегатов оборудованных газовыми горелками общей производительностью до 1 МВт.



БУРС-1ВМ обеспечивает выполнение следующих функций:

- полуавтоматический пуск котла;
- поддержание в заданных пределах температуры горячей воды
- регулирование подачи воздуха и тяги в соответствии с подачей топлива;
- управление контрольным клапаном-отсекателем
- запоминание первопричины аварийной ситуации и передачу сигнала на диспетчерский пульт
- задержку контроля параметра «Давление газа низко» на время пуска
- задержку контроля параметра «Разряжение в топке низко» на время розжига
- автоматическую защиту котла при возникновении следующих аварийных ситуаций:
- повышении температуры воды за водогрейным котлом выше установленного значения;
- понижении давления воды за котлом
- повышении давления воды за котлом
- повышении и понижении давления газа;
- падении разряжения в топке;
- погасании пламени горелочного устройства;
- падении давления воздуха перед горелками;
- исчезновении напряжения в цепях автоматики.

Блок управления, розжига и сигнализации БУРС-1ВМ - это:

- максимально надежное оборудование простейшей конструкции
- улучшенный дизайн
- долговечное, коррозионно-стойкое порошковое покрытие корпуса прибора
- оптимальные режимы работы теплоагрегата при минимальных затратах на обучение персонала
- повышение надежности благодаря переходу на новую полупроводниковую схему контроля пламени и применению для коммутации герметичных импортных реле
- обеспечение времени розжига в соответствии с ГОСТ 21204
- низкое коммутационное напряжение аварийных и регулирующих датчиков
- возможность временных задержек по контролю давления газа при установке датчиков после газовых клапанов
- повышение удобства обслуживания путем замены колодок на штепсельные разъемы
- возможность самостоятельного выбора необходимых приборов управления, регулирования, защиты
- гарантия полной безопасности эксплуатации котла.

БУРС- 1ВМ по выполняемым функциям, габаритным и установочным размерам полностью заменяет ранее выпускавшиеся блоки БУРС-1, БУРС-1М

Блок управления, розжига и сигнализации одnogорелочный, паровой БУРС 1-П

Блок управления, розжига и сигнализации БУРС- 1П предназначен для управления работой паровых котлов с паросборниками, оборудованных газовыми горелками общей производительностью до 1 МВт



БУРС-1П обеспечивает выполнение следующих функций:

- полуавтоматический пуск котла;
- поддержание в заданных пределах давления пара
- регулирование подачи воздуха и тяги в соответствии с подачей топлива;
- управление контрольным клапаном-отсекателем
- запоминание первопричины аварийной ситуации и передачу сигнала на диспетчерский пульт
- автоматическую защиту котла при возникновении следующих аварийных ситуаций:
- повышении уровня воды в паросборнике выше установленного значения
- понижении уровня воды в паросборнике ниже установленного значения
- повышении давления пара выше установленного значения
- повышении и понижении давления газа
- падении разряжения в топке
- погасании пламени горелочного устройства
- падении давления воздуха перед горелками
- исчезновении напряжения в цепях автоматики

Блок управления, розжига и сигнализации БУРС-1П - это:

- максимально надежное оборудование простейшей конструкции улучшенный дизайн
- долговечное, коррозионно-стойкое порошковое покрытие корпуса прибора

- оптимальные режимы работы парового котла при минимальных затратах на обучение персонала
- повышение надежности благодаря переходу на новую полупроводниковую схему контроля пламени и применению для коммутации герметичных импортных реле
- обеспечение времени розжига в соответствии с ГОСТ 21204
- низкое коммутационное напряжение аварийных и регулирующих датчиков
- возможность временных задержек по контролю давления газа при установке датчиков после газовых клапанов
- повышение удобства обслуживания путем замены колодок на штепсельные разъемы
- возможность самостоятельного выбора необходимых приборов управления, регулирования, защиты
- возможность применения фотодатчиков для контроля пламени горелки
- гарантия полной безопасности эксплуатации котла.

БУРС- 1П по выполняемым функциям, габаритным и установочным размерам полностью заменяет ранее выпускавшиеся блоки БУРС-1, БУРС-1М

Блок управления, розжига и сигнализации одnogорелочный, паровой БУРС 1-ПМ

Блок управления, розжига и сигнализации БУРС- 1ПМ предназначен для управления работой паровых котлов с паросборниками, оборудованных газовыми горелками общей производительностью до 1 МВт

БУРС-1ПМ обеспечивает выполнение следующих функций:

- полуавтоматический пуск котла;
- поддержание в заданных пределах давления пара
- регулирование подачи воздуха и тяги в соответствии с подачей топлива;
- управление контрольным клапаном-отсекателем
- запоминание первопричины аварийной ситуации и передачу сигнала на диспетчерский пульт
- задержку контроля параметра «Давление газа низко» на время пуска
- задержку контроля параметра «Разряжение в топке низко» на время розжига
- автоматическую защиту котла при возникновении следующих аварийных ситуаций:
 - повышении уровня воды в паросборнике выше установленного значения
 - понижении уровня воды в паросборнике ниже установленного значения
 - повышении давления пара выше установленного значения
 - повышении и понижении давления газа
 - падении разряжения в топке
 - погасании пламени горелочного устройства
 - падении давления воздуха перед горелками
 - исчезновении напряжения в цепях автоматики



Блок управления, розжига и сигнализации БУРС-1ПМ - это:


- максимально надежное оборудование простейшей конструкции улучшенный дизайн
- долговечное, коррозионно-стойкое порошковое покрытие корпуса прибора
- оптимальные режимы работы парового котла при минимальных затратах на обучение персонала

- повышение надежности благодаря переходу на новую полупроводниковую схему контроля пламени и применению для коммутации герметичных импортных реле
- обеспечение времени розжига в соответствии с ГОСТ 21204
- низкое коммутационное напряжение аварийных и регулирующих датчиков
- возможность временных задержек по контролю давления газа при установке датчиков после газовых клапанов
- повышение удобства обслуживания путем замены колодок на штепсельные разъемы
- возможность самостоятельного выбора необходимых приборов управления, регулирования, защиты
- возможность применения фотодатчиков для контроля пламени горелки
- гарантия полной безопасности эксплуатации котла.

БУРС-1ПМ по выполняемым функциям, габаритным и установочным размерам полностью заменяет ранее выпускавшиеся блоки БУРС-1, БУРС-1М

Блок управления, розжига и сигнализации двухгорелочный, водогрейный БУРС 2-ВМ

Блок управления, розжига и сигнализации БУРС-1ПМ предназначен для управления работой паровых котлов с паросборниками, оборудованных газовыми горелками общей производительностью до 1 МВт

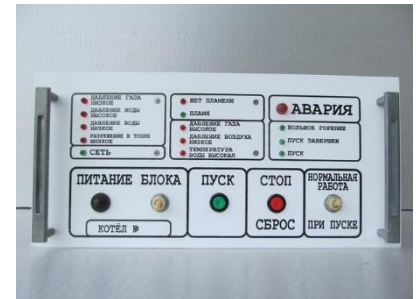

БУРС-1ПМ обеспечивает выполнение следующих функций:

- полуавтоматический пуск котла;
- поддержание в заданных пределах давления пара
- регулирование подачи воздуха и тяги в соответствии с подачей топлива;
- управление контрольным клапаном-отсекателем
- запоминание первопричины аварийной ситуации и передачу сигнала на диспетчерский пульт
- задержку контроля параметра «Давление газа низко» на время пуска
- задержку контроля параметра «Разряжение в топке низко» на время розжига
- автоматическую защиту котла при возникновении следующих аварийных ситуаций:
- повышении уровня воды в паросборнике выше установленного значения
- понижении уровня воды в паросборнике ниже установленного значения
- повышении давления пара выше установленного значения
- повышении и понижении давления газа
- падении разряжения в топке
- погасании пламени горелочного устройства
- падении давления воздуха перед горелками
- исчезновении напряжения в цепях автоматики

Блок управления, розжига и сигнализации БУРС-1ПМ - это:

- максимально надежное оборудование простейшей конструкции улучшенный дизайн
- долговечное, коррозионно-стойкое порошковое покрытие корпуса прибора
- оптимальные режимы работы парового котла при минимальных затратах на обучение персонала
- повышение надежности благодаря переходу на новую полупроводниковую схему контроля пламени и применению для коммутации герметичных импортных реле
- обеспечение времени розжига в соответствии с ГОСТ 21204

- низкое коммутационное напряжение аварийных и регулирующих датчиков
- возможность временных задержек по контролю давления газа при установке датчиков после газовых клапанов
- повышение удобства обслуживания путем замены колодок на штепсельные разъемы
- возможность самостоятельного выбора необходимых приборов управления, регулирования, защиты
- возможность применения фотодатчиков для контроля пламени горелки
- гарантия полной безопасности эксплуатации котла.

БУРС- 1ПМ по выполняемым функциям, габаритным и установочным размерам полностью заменяет ранее выпускавшиеся блоки БУРС-1, БУРС-1М

Блок управления, розжига и сигнализации двухгорелочный, паровой БУРС 2-ПМ

Блок управления, розжига и сигнализации БУРС-2ПМ предназначен для управления работой двухгорелочных паровых котлов с паросборниками, оборудованных газовыми горелками суммарной мощностью до 2 Мвт.



БУРС-2ПМ обеспечивает выполнение следующих функций:

- полуавтоматический пуск котла;
- поддержание в заданных пределах давления пара
- регулирование подачи воздуха и тяги в соответствии с подачей топлива;
- запоминание первопричины аварийной ситуации и передачу сигнала на диспетчерский пульт
- автоматическую защиту котла при возникновении следующих аварийных ситуаций:
- повышении уровня воды в паросборнике выше установленного значения
- понижении уровня воды в паросборнике ниже установленного значения
- повышении давления пара выше установленного значения
- повышении и понижении давления газа
- падении разряжения в топке
- погасании пламени горелочного устройства
- падении давления воздуха перед горелками
- исчезновении напряжения в цепях автоматики

Блок управления, розжига и сигнализации БУРС-2ПМ - это:

- максимально надежное оборудование простейшей конструкции
- улучшенный дизайн
- долговечное, коррозионно-стойкое порошковое покрытие корпуса прибора
- оптимальные режимы работы парового котла при минимальных затратах на обучение персонала
- повышение надежности благодаря переходу на новую полупроводниковую схему контроля пламени и применению для коммутации герметичных импортных реле
- обеспечение времени розжига в соответствии с ГОСТ 21204
- низкое коммутационное напряжение аварийных и регулирующих датчиков
- повышение удобства обслуживания путем замены колодок на штепсельные разъемы
- возможность самостоятельного выбора необходимых приборов управления, регулирования, защиты
- возможность применения фотодатчиков для контроля пламени горелки

- гарантия полной безопасности эксплуатации котла.

БУРС- 2ПМ по выполняемым функциям, габаритным и установочным размерам полностью заменяет ранее выпускавшиеся блоки БУРС-2, БУРС-2М

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bst@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.burs.nt-rt.ru